




Weithals-Kunststoffschaumtopf

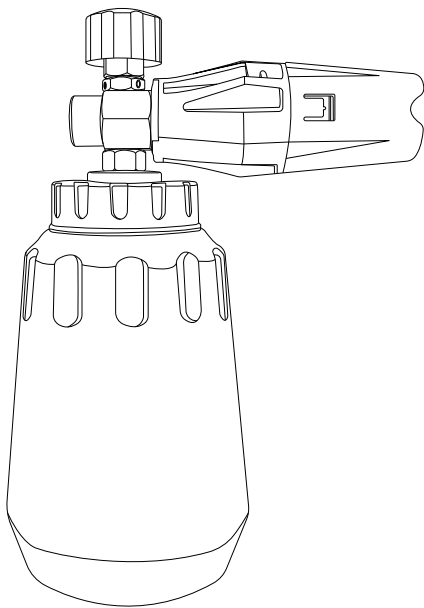


Vielen Dank, dass Sie sich für den AstroAI Weithals-Kunststoffschaumtopf entschieden haben. Dieses Produkt wurde zur Reinigung jedes Fahrzeugs entwickelt. Mit dem dichten Schaum, den dieses Produkt versprüht, können Sie leicht Schmutz aus dem Fahrzeug entfernen und die Beschädigung der Lackoberfläche durch feine Sandpartikel erheblich reduzieren das Auto Risiko, verlängern Sie die Autolackierung, bringen Sie ein perfektes Autowascherlebnis, natürlich kann dieses Produkt auch zum Reinigen von Motorrädern, Bodenplatten, Fenstern usw. verwendet werden. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für AstroAI entschieden haben. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an support@astroai.com.


VORSICHTSMAßNAHMEN //

- Verwenden Sie die wäscherfreie Autowäsche und das Autowaschwachs nicht in einem Schaumtopf. Da diese beiden Produkte eine starke Koagulation aufweisen, kann der Schaum leicht blockiert und beschädigt werden.
- Dieses Produkt ist für die Autowaschmaschinenschnittstelle der Serie Karcher K2 / K3 / K4 / K5 / K6 / K7 geeignet. Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Schnittstelle der Autowaschmaschine. Einige Schnittstellen sind nicht kompatibel.
- Bitte verwenden Sie es unter einem Wasserdruck von 1000 ~ 3000psi.
- Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung der Autowaschanlage sauber ist, und vermeiden Sie Verstopfungen.
- Achten Sie auf den Wasserspray. Wenn kein Wasser vorhanden ist, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus und überprüfen Sie die Autowaschanlage.
- Richten Sie die Düse bei der Verwendung nicht auf Personen oder Tiere, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte schalten Sie die Autowaschanlage rechtzeitig nach Verwendung des Schaumtopfs aus. Es wird empfohlen, die Autowaschanlage nicht länger als 30 Minuten zu verwenden.
- Reinigen und trocknen Sie die Werkzeuge nach Gebrauch, um Korrosion und Verstopfung durch chemische Rückstände zu vermeiden.
- An einem belüfteten, trockenen und kühlen Ort lagern.

PRODUKTKOMPONENTEN //




PRODUKTGRÖÖE //




GEBRAUCHSANWEISUNG //


- Gießen Sie die Reinigungsflüssigkeit in die Schaum Spraydose und verdünnen Sie sie mit einem bestimmten Anteil an heißem oder warmem Wasser.
- Nachdem Sie die Düse der Gießkanne angeschraubt haben, verbinden Sie sie mit der Schnittstelle der Autowaschanlage und stellen Sie sicher, dass sie fest ist.



- Stellen Sie den oberen Knopf ein, um die Schaummenge zu steuern. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um mehr Schaum zu erzeugen, gegen den Uhrzeigersinn, um weniger Schaum zu erzeugen, und stellen Sie eine geeignete Position ein, bevor Sie die Autowaschanlage starten.



- Drehen Sie die Düse im Uhrzeigersinn, um einen fächerförmigen Schaum zu erzeugen, und drehen Sie die Düse gegen den Uhrzeigersinn, um den fächerförmigen Bereich allmählich zu verkleinern. Stellen Sie die richtige Position ein, bevor Sie die Autowaschanlage starten.



- Richten Sie die Düse vor dem Starten der Autowaschanlage auf den Boden, um ein Lösen der Verbindung zu vermeiden und das vordere Ende herauszufliegen und gefährdete Gegenstände zu beschädigen.
- Nachdem Sie sichergestellt haben, dass das Produkt fest mit der Autowaschanlage verbunden ist, sprühen Sie den Schaum gleichmäßig auf die Karosserie und waschen Sie ihn.
- Reinigen und trocknen Sie die Werkzeuge nach Gebrauch und stellen Sie sie an einen kühlen und belüfteten Ort.

PRODUKTVERKAUFSARGUMENTE ///

- Einstellbare Düse, effektiv den Sprühschaumwinkel einstellen.
- An die Schnittstelle der Autowaschmaschine der Serien Karcher K2 / K3 / K4 / K5 / K6 / K7 anpassen.
- Der Gießkannenschlauch hat einen Filterstopfen, der die feinen Verunreinigungen in der Flüssigkeit effektiv filtern kann.
- Fügen Sie der Hochdruckdüse einen Edelstahlfilter hinzu, um eine doppelte Filtration zu erreichen.
- Das Galvanisieren kann Rost wirksam verhindern.
- Einstellbares Schaumvolumen am oberen Knopf, leicht zu reinigende verschiedene Materialien.
- Die Gießkanne besteht aus Polyethylen, das stark und sturz- und korrosionsbeständig ist.
- Keine Leckage-Düsen, sorgfältig montierte Gummidichtungen, um keine Leckage zu gewährleisten.
- Skalieren Sie die Linie und passen Sie sie genau an die Löslichkeit der Lösung an.

FEHLERBEHEBUNG

Die Blase ist sehr dünn	<ul style="list-style-type: none">● Stellen Sie den oberen Knopf im Uhrzeigersinn ein.● Erhöhen Sie die Löslichkeit der Autowaschflüssigkeit im Topf.
Der weibliche Sitz ist undicht	<ul style="list-style-type: none">● Der weibliche Sitzdichtring ist verlegt oder beschädigt (den weiblichen Sitzdichtring einstellen oder ersetzen).
Nur Wasser, aber kein Schaum	<ul style="list-style-type: none">● Der Riser ist lose (entfernen Sie die Schaumstoff-Topf-Schnittstelle mit einer Zange und ziehen Sie den Riser mit einem Schraubendreher fest).
Nach längerem Gebrauch ist der Schaumeffekt nicht gut	<ul style="list-style-type: none">● Der Bubbler ist verstopft (Reinigen oder Ersetzen des Bubblers, Reinigungsmethode: Verwenden Sie ein schwach saures Reinigungsmittel, um es einige Zeit in heißem Wasser einzuweichen, und spülen Sie es dann aus).

PARAMETER

- Spritzpistole: Edelstahl, Messing, ABS
- Körper: Polyethylen
- Anwendbare Druckbedingungen: 1000~3000PSI
- Kerndurchmesser: 1.25mm

1 JAHR GARANTIE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE VON ASTROAI //

Jede AstroAI-Schaumkanone ist frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Vernachlässigung, Missbrauch, Kontamination, Veränderung, Unfall oder abnormale Betriebs- oder Handhabungsbedingungen entstanden sind. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar.

AstroAI möchte seinen Kunden stets hervorragende Produkte sowie Kundenservice bieten. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie bitte astroai.com.



Web:www.astroai.com

■ E-mail:support@astroai.com